
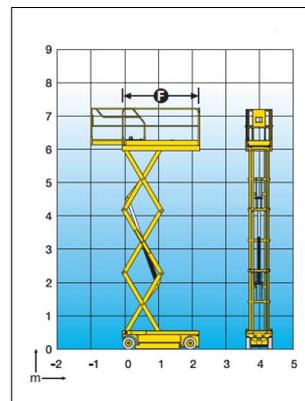


PIATTAFORME AEREE VERTICALI ELETTRICHE

COMPACT 8

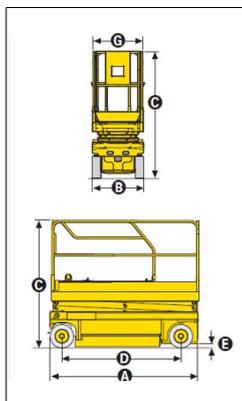

CARATTERISTICHE

Altezza di lavoro	8,18 m
Altezza piano calpestio	6,18 m
Manovrabile fino a	6,18 m
Sbraccio laterale massimo	7.22 m
Portata massima cestello	350 kg
A Lunghezza a riposo	2,31 m
Con pedana	2,48 m
B Larghezza	0,81 m
C Altezza a riposo (con ringhiere)	1,99 m
Altezza a riposo (senza ringhiere)	1,14 m
D Interasse	1,86 m
E Altezza da terra	12,5 cm
Con dispositivo anti-ribaltamento aperto	2,5 cm
F x C Dimensione cestello	2,3 m x 0,8 m
Dimensione estensione	0,92 m
Portata estensione	150 kg
Velocità di traslazione	1 km/h - 3,5 km/h
Raggio interno di sterzata	0,34 m
Raggio esterno di sterzata	2,38 m
Tempo salita/discesa	37 sec / 41 sec
Pendenza massima superabile	25 %
Inclinazione	2°
Movimenti	Comandi proporzionali
Batterie	180 Amp/h
Pneumatici antitraccia	Gomma solida 38 x 13 x 5 cm
Serbatoio idraulico	27 l
Peso	1 730 kg