


RAGNI

TEUPEN 30TPlus

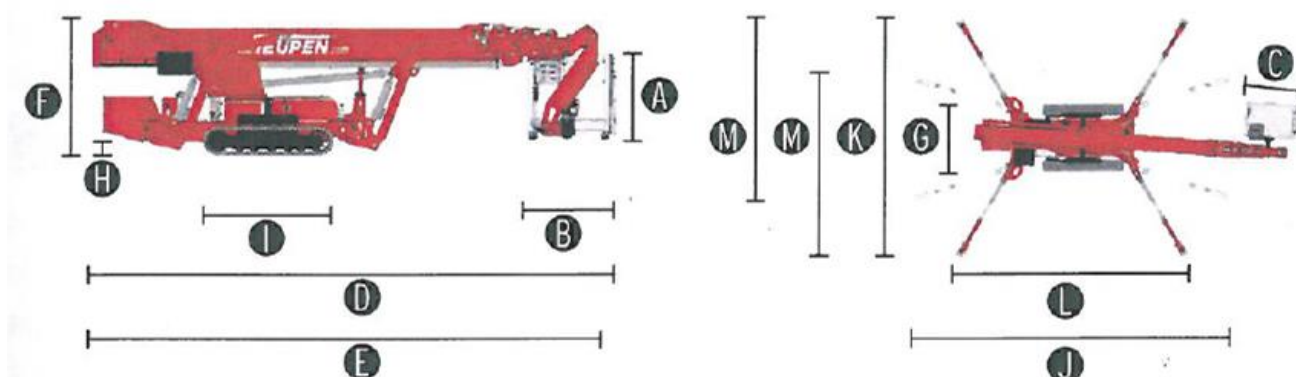

CARATTERISTICHE

	3S
Cestello di lavoro (altezza) (A)	1,10 m
Cestello di lavoro (lunghezza) (B)	1,20 m
Cestello di lavoro (larghezza) (C)	0,8 m
Lunghezza d'ingombro (min) (D)	7,70 m
Lunghezza d'ingombro senza cestello di lavoro (min) (E)	7,50 m
Altezza d'ingombro (min) (F)	1,98 m
Larghezza d'ingombro (min) (G)	1,58 m
Altezza libera dal suolo (max) (H)	0,43 m
Catena (lunghezza per larghezza) (I)	1,92 x 0,25 m
Superficie di sostegno larga (lunghezza) (J)	5,51 m
Superficie di sostegno larga (larghezza) (K)	5,60 m
Superficie di sostegno unilaterale stretta (lunghezza) (L)	7,55 m
Superficie di sostegno unilaterale stretta (larghezza) (M)	4,30 m
Piattello di sostegno	0,31 x 0,22 m